



TEKNİK İŞ GÜVENLİĞİ





Class	Category	Thickness (mm)	Proof test voltage (V) / AC	Max operating voltage (V) / AC
00	AZC	< 1.1	2 500	500
0	AZC*	< 1,6	5 000	1 000
1	RC	< 2.1	10 000	7 500
2	RC	< 2,9	20 000	17 000
3	RC	< 3.5	30 000	26 500
4	RC	< 4.2	40 000	36 000

* RC version available on demand



TEKNİK İŞ GÜVENLİĞİ





Référence	Classe	Tension alternative	Tension continue	Catégorie	Longueur (mm)	Couleur
CG-05-(*)	00	≤ 500 V	≤ 750 V	AZC	360	Beige
CG-10-(*)	0	≤ 1 000 V	≤ 1 500 V	AZC	360	
(*) Référence à compléter par les codes tailles.						
CG-1-(*)-NR	1	≤ 7 500 V	≤ 11 250 V	AZC	360	Bicolore : extérieur rouge, intérieur naturel.
CG-2-(*)-NR	2	≤ 17 000 V	≤ 25 500 V	RC	360	
CG-3-(*)-NR	3	≤ 26 500 V	≤ 39 750 V	RC	360	
CG-4-(*)-NR	4	≤ 36 000 V	≤ 54 000 V	RC	410	
(*) Référence à compléter par les codes tailles.						





TEKNİK İŞ GÜVENLİĞİ





TEKNİK İŞ GÜVENLİĞİ



Düşük ayakkabı, süet arka deri ve WRU çizilmez deri kalınlık 1,8-2,0 mm.
Terlemeye ve aşınmaya dayanıklı kumaş astar.
Yumuşak, astarlı ve dolgulu dil.
TAMAMEN METAL İÇERMEYEN AYAKKABI AYAKKABI AYAKKABI

200J polimerik **kompozit termik olmayan** EN 12568'e göre ORTA TABAN
esnek antiperforasyon kompozit kumaş EN 12568'e göre
SOLE 3 RUN üç yoğunluklu poliüretan dielektrik, ISO 5423:92 hidrolize, hidrokarbonlara ve aşınmaya, darbeye dayanıklı ve kaymaz **SRC**
- **Ayakkabının alt kısmı**, belirli sınırlar dahilinde (nem yok, üst kısmı ilgilendirmez), 1.000V'a kadar gerilime karşı elektriksel direnç sunar - $M \Omega > 1.000$
- **Elektrik direnci** : CSA Z195-14 Kanada standardı artış 1 kV/sn - voltaj 20.000V /60 hz - süre 1 dakika
- **Elektrik direnci**: ASTM F2413-11 standart artış 1 kV/sn - voltaj 20.000V/60 Hz - süre 1 dakika
Elektrik akışı gereksinimi 1,0 mA'dan az
ANTİ
BURULMA ÖNLEYİCİ engebeli zeminde stabilite sağlamak için tabana yerleştirin **DIELEKTRİK TABANLIK** aktif karbonlu ekstra konforlu çift malzeme, terletici , çıkarılabilir, anatomik, emici, yalıtkan ve antibakteriyel.
Çevre dostu
FO taban hidrokarbonlara dayanıklıdır
E oturma bölgesinde enerji Emilimi
P antiperforasyon orta taban
CI taban kompleksinin soğuk izolasyonu -17°C
Beden 36-47 Ayakkabı ağırlığı Sz 42 gr. 600
* Ağırlık bağıksız ve iç tabansız olarak hesaplanmıştır.

FO E P CI WRU SRC

SERTİFİKALAR



TEKNOLOJİLER VE MALZEMELER



SERTİFİKALAR



TEKNOLOJİLER VE MALZEMELER



LIGHT SB FO E P CI WRU SRC

3R198E

CE UNI EN ISO 20345:2012 SB FO E P CI WRU SRC

Yüksek ayakkabı, süet sırtlı deri ve WRU çizilmez deri kalınlığı 1,8-2,0 mm.

Terlemeye ve aşınmaya dayanıklı kumaş astar.

Kırılan kumaş dolgulu ayakkabı.

Yumuşak, astarlı ve dolgulu dil.

TAMAMEN METAL İÇERMİYEN AYAKKABI AYAKKABI

200J polimerik kompozit termik olmayan EN 12568'e göre ORTA TABAN

esnek antiperforasyon kompozit kumaş EN 12568'e göre

SOLE 3 RUN üç yoğunluklu poliüretan dielektrik, hidrolize dayanıklı ISO 5423:92, hidrokarbonlara ve aşınmaya dayanıklı, şok ve kayma önleyici SRC

- Ayakkabının alt kısmı, belirli sınırlar dahilinde (nem yok, sayayı ilgilendirmeyen), karşı elektriksel direnç sunar gerilim 1.000V'a kadar - M Ω > 1.000

- Elektrik direnci : CSA Z195-14 Kanada standardı artış 1 kV/sn - voltaj 20.000V /60 hz - süre 1 dakika

- Elektrik direnci : ASTM F2413-11 standardı artış 1 kV/sn - voltaj 20.000V/60 Hz - süre 1 dakika

Elektrik akışı gereksinimi 1,0 mA'dan az Burulma önleyici tabanda engebeli zeminde denge sağlamak için ek parça

DİELEKTRİK

TABANLIK, aktif karbonlu ekstra konforlu çift malzeme, çıkarılabilir, anatomik, emici, antistatik, terletici, yalıtkan ve antibakteriyel.

Çevre dostu

FO taban hidrokarbonlara dayanıklıdır

E oturma bölgesinde enerji emilimi

P delinmez orta taban

CI taban kompleksinin soğuk yalıtımı -17°C

36-47 numara Ayakkabı ağırlığı Sz 42 gr 650



TEKNİK İŞ GÜVENLİĞİ





SAMEL SB FO EP CI HI WRU HRO

HRD155D

CE UNI EN ISO 20345:2012 SB FO EP CI HI WRU SRC

Düşük ayakkabı bağciksız, WRU arka deri kalınlığı 1,8-2,0 mm.

Son derece terletici ve aşınmaya dayanıklı kumaş astar.

Kırılan kumaş dolgulu ayakkabı...

Yumuşak, astarlı ve dolgulu dil.

TAMAMEN METAL İÇERMEYEN AYAKKABI AYAKKABI AYAKKABI

200J polimerik kompozit termik olmayan EN 12568'e göre ORTA TABAN

esnek antiperforasyon kompozit YALITIM kumaşı EN 12568'e göre

TABAN SERT TAŞ YALITIMLI çift yoğunluklu poliüretan ve ISO 5423:92 hidrolize dayanıklı **YALITIM**

KAUÇUK şok ve kaymaz SRC

- **Ayakkabının alt kısmı**, belirli sınırlar dahilinde (nem yok, üst kısmı ilgilendirmez), 1.000V - M Ω > 1.000'e kadar gerilime karşı elektrik direnci sunar

- **Elektrik direnci** : CSA Z195-14 Kanada standardı artış 1 kV/sn - voltaj 20.000V /60 hz - süre 1 dakika

- **Elektriksel direnç** : ASTM F2413-11 standart artış 1 kV/sn - voltaj 20.000V/60 Hz - süre 1 dakika

Elektrik akış gereksinimi 1,0 mA'den az

DİELEKTRİK TABANLIK, aktif karbonlu ekstra konforlu bimateryal , çıkarılabilir, anatomik, emici, antistatik, terletici, yalıtkan ve antibakteriyel.

Hidrokarbonlara karşı çevre dostu

FO taban direnci Oturma bölgesinde

E enerji emilimi

P antiperforasyon orta taban

CI taban kompleksinin soğuk yalıtımı -17°C Taban kompleksinin

HI ısı yalıtımı Dış tabanın sıcak temasına karşı

HRO direnci



TEKNİK İŞ GÜVENLİĞİ





3 ÇAPRAZ

THOMSON SB FO EP CI WRU

3C060D

CE UNI EN ISO 20345:2012 SB FO EP CI WRU SRC

Yüksek ayakkabı, WRU arkalıklı deri ve 1,8-2,0 mm kalınlığında çizilmez derili topuk, kırılan kumaş dolgulu. Terlemeye ve aşınmaya dayanıklı kumaş astar.

Yumuşak, astarlı ve dolgulu dil.

TAMAMEN METAL İÇERMEYEN AYAKKABI AYAKKABI

200J polimerik kompozit termik olmayan EN

12568'e göre ORTA TABAN esnek anti delinme kompozit YALITIM kumaşı EN 12568'e göre

SOLE 3CROSS üç yoğunluklu poliüretan dielektrik, hidrolize dayanıklı ISO 5423:92, hidrokarbonlara ve aşınmaya, anti-şok ve kaymaz **SRC**

- Ayakkabının altı belirli sınırlar dahilinde (nem yok, üst kısmı ilgilendirmez) 1.000V'a kadar gerilime karşı elektriksel direnç sunar - $M \Omega > 1.000$

- Elektriksel direnç: CSA Z195-14 Kanada standardı artış 1 kV /sn - voltaj 20.000V /60 hz - süre 1 dakika

- Elektrik direnci: ASTM F2413-11 standart artış 1 kV/sn - voltaj 20.000V/60 Hz - süre 1 dakika **Elektrik** akış

gereksinimi 1,0 mA'dan az engebeli zeminde dengeyi sağlayan taban **İÇ TABAN DIELECTRIC**, çıkarılabilir, anatomik, emici, yalıtkan ve terletici **FO** taban hidrokarbonlara dayanıklıdır **E** oturma bölgesinde enerji emilimi **P** antiperforasyon orta taban

SERTİFİKALAR



TEKNOLOJİLER VE MALZEMELER



TEKNİK İŞ GÜVENLİĞİ





SERT KAYA İZOLASYON PU

VOLT SB FO EP HRO

HRD055H

CE UNI EN ISO 20345:2012 SB FO EP HRO SRC

Alçak ayakkabı, arkası süet deri kalınlığı 1,8-2,0 mm.

Dış 3D kumaş, terletmez ve aşınmaya karşı dayanıklıdır.

Yumuşak, astarlı ve dolgulu dil.

TAMAMEN METAL İÇERMEYEN AYAKKABI AYAKKABI AYAKKABI

200J polimerik kompozit termik olmayan EN 12568'e göre ORTA TABAN

esnek antiperforasyon kompozit YALITIM kumaşı EN 12568'e göre

TABAN SERT TAŞ YALITIMLI çift yoğunluklu poliüretan ve ISO 5423:92 hidrolize dayanıklı YALITIM

KAUÇUK şok ve kaymaz SRC

– Ayakkabının altı, belirli sınırlar dahilinde (nem yok, üst kısmı ilgilendirmez), 1.000V'a kadar gerilime karşı elektriksel direnç sunar - $M \Omega > 1.000$

– Elektriksel direnç: CSA Z195-14 Kanada standardı – 1 kV/sn artış - voltaj 20.000V /60 Hz - 1 dakika süre

– Elektriksel direnç: ASTM F2413-11 standardı – 1 kV/sn voltaj artış 20.000V/60 Hz – süre 1 dakika

Elektrik akış gereksinimi 1,0'dan az mA

DİELEKTRİK TABAN, çıkarılabilir, anatomik, emici, yalıtkan ve terletici

FO taban hidrokarbonlara dayanıklıdır

E oturma bölgesinde enerji emilimi

P antiperforasyon orta taban

HRO dış tabanın sıcak temasına dayanıklıdır

39-47 numara Ayakkabı ağırlığı Sz 42 gr. 590

* Ağırlık bağciksiz ve iç tabansız olarak hesaplanmıştır.

SERTİFİKALAR



TEKNOLOJİLER VE MALZEMELER



TEKNİK İŞ GÜVENLİĞİ





HERTZ SB FO EP HRO

HRD154T

CE UNI EN ISO 20345:2012 SB FO EP HRO SRC

Alçak ayakkabı, arkası süet deri kalınlığı 1,8-2,0 mm.
Dış 3D kumaş, terletir ve aşınmaya karşı dayanıklıdır.
Kırılan kumaş dolgulu ayakkabı.
Yumuşak, astarlı ve dolgulu dil.

TAMAMEN METAL İÇERMEYEN AYAKKABI AYAKKABI AYAKKABI

200J polimerik kompozit termik olmayan EN 12568'e göre ORTA TABAN

esnek antiperforasyon kompozit YALITIM kumaşı EN 12568'e göre

TABAN SERT TAŞ YALITIMLI çift yoğunluklu poliüretan ve ISO 5423:92 hidrolize dayanıklı YALITIM

KAUÇUK şok ve kaymaz SRC

– Ayakkabının alt kısmı belirli sınırlar dahilinde (nem yok, üst kısmı ilgilendirmez) 1.000V'a kadar gerilime karşı elektrik direnci sunar - $M \Omega > 1.000$

– Elektrik direnci: CSA Z195-14 Kanada standardı artışı 1 kV/sn - voltaj 20.000V /60 Hz - süre 1 dakika

– Elektrik direnci: ASTM F2413-11 standart artışı 1 kV/sn - voltaj 20.000V/60 Hz - süre 1 dakika Elektrik akışı gereksinimi 1,0 mA'dan az

DİELEKTRİK TABAN, çıkarılabilir, anatomik, emici, yalıtkan ve terletici

FO taban hidrokarbonlara karşı dayanıklıdır

E oturma bölgesinde enerji emilimi

P delinmez orta taban Dış tabanın sıcak temasına karşı

HRO direnci

SERTİFİKALAR



TEKNOLOJİLER VE MALZEMELER



TEKNİK İŞ GÜVENLİĞİ





SERTİFİKALAR



TEKNOLOJİLER VE MALZEMELER



FRANKLIN SB FO EP WRU HRO

HRD052T

CE UNI EN ISO 20345:2012 SB FO EP WRU HRO SRC



Düşük ayakkabı, WRU süet sırtlı deri, 1,8-2,0 mm kalınlığında çizilmez deri burun. Son derece terletici ve aşınmaya dayanıklı kumaş astar. Yumuşak, astarlı ve dolgu dil.

TAMAMEN METAL İÇERMEYEN AYAKKABI AYAKKABI AYAKKABI

200J polimerik kompozit termik olmayan EN 12568'e göre ORTA TABAN

esnek antiperforasyon kompozit YALITIM kumaşı EN 12568'e göre

TABAN SERT TAŞ YALITIMLI çift yoğunluklu poliüretan ve ISO 5423:92 hidrolize dayanıklı YALITIM

KAUÇUK

şok ve kaymaz SRC

– Ayakkabının alt kısmı, bazı sınırlar dahilinde (nem yok, üst kısmı ilgilendirmez), 1.000V - M Ω > 1.000'e kadar gerilime karşı elektrik direnci sunar

– Elektrik direnci: CSA Z195-14 Kanada standardı artışı 1 kV/sn - voltaj 20.000V /60 hz - süre 1 dakika

– Elektrik direnci: ASTM F2413-11 standart artışı 1 kV/sn - voltaj 20.000V/60 Hz - süre 1 dakika

Elektrik akış gereksinimi 1,0 mA'dan az

DİELEKTRİK TABAN, çıkarılabilir, anatomik, emici, yalıtkan ve terletici

FO taban hidrokarbonlara karşı dayanıklıdır

E oturma bölgesinde enerji Emilimi

P delinmez orta taban

HRO dış tabanın sıcak temasına karşı dirençlidir



TEKNİK İŞ GÜVENLİĞİ





SERTİFİKALAR



TEKNOLOJİLER VE MALZEMELER



TESLA SB FO EP CI HI WRU WR HRO

HRD057E

CE UNI EN ISO 20345:2012 SB FO EP CI HI WR WRU HRO SRC

Yüksek ayakkabı, WRU çizilmez sırt deri kalınlığı 1,8-2,0 mm.

Terlemeye ve aşınmaya dayanıklı kumaş astar.

Çok iyi ter ve aşınma direncine sahip, yumuşak, Windtex® suya dayanıklı membran astar.

Kırılan kumaş dolgulu ayakkabı. Yumuşak, astarlı ve dolgulu dil.

TAMAMEN METAL İÇERMEYEN AYAKKABI AYAKKABI AYAKKABI

200J polimerik kompozit termik olmayan EN 12568'e göre ORTA TABAN

esnek antiperforasyon kompozit YALITIM kumaşı EN 12568'e göre

TABAN SERT TAŞ YALITIMLI çift yoğunluklu poliüretan ve ISO 5423:92 hidrolize dayanıklı YALITIM

KAUÇUK şok ve kaymaz SRC

-- Ayakkabının alt kısmı, bazı sınırlar dahilinde (nem yok, üst kısmı ilgilendirmez), 1.000V - M Ω > 1.000'e kadar gerilime karşı elektrik direnci sunar

-- Elektrik direnci: CSA Z195-14 Kanada standardı artışı 1 kV/sn - voltaj 20.000V /60 hz - süre 1 dakika

-- Elektrik direnci: ASTM F2413-11 standart artışı 1 kV/sn - voltaj 20.000V/60 Hz - süre 1 dakika

Elektrik akış gereksinimi 1,0 mA'dan az

DİELEKTRİK TABAN, çıkarılabilir, anatomik, emici, yalıtkan ve terletici

FO hidrokarbonlara dayanıklı taban

E oturma bölgesinde enerji Emilimi

P delinmez orta taban

CI taban kompleksinin soğuk yalıtımı -17°C

HI taban kompleksinin ısı yalıtımı

HRO dış tabanın sıcak temasına karşı direnç

WR suya dayanıklı ayakkabı



TEKNİK İŞ GÜVENLİĞİ





SERTİFİKALAR



TEKNOLOJİLER VE MALZEMELER



EDISON SB FO EP CI HI WRU HRO

HRD060D

CE UNI EN ISO 20345:2012 SB FO EP CI HI WRU HRO SRC

Yüksek ayakkabı, WRU arka deri ve kırılmaz kumaş dolgulu, 1,8-2,0 mm kalınlığında çizilmez deriden topuk. Terlemeye ve aşınmaya dayanıklı kumaş astar.

Yumuşak, astarlı ve dolgulu dil.

TAMAMEN METAL İÇERMEYEN AYAKKABI AYAKKABI AYAKKABI

200J polimerik kompozit termik olmayan EN 12568'e göre ORTA TABAN

esnek antiperforasyon kompozit YALITIM kumaşı EN 12568'e göre

TABAN SERT TAŞ YALITIMLI çift yoğunluklu poliüretan ve ISO 5423:92 hidrolize dayanıklı YALITIM KAUÇUK şok ve kaymaz SRC

- Ayakkabının altı belirli sınırlar dahilinde (nem yok, üst kısmı ilgilendirmez) 1.000V'a kadar gerilime karşı elektriksel direnç sunar - $M \Omega > 1.000$

- Elektriksel direnç: CSA Z195-14 Kanada standardı artış 1 kV /sn - voltaj 20.000V /60 hz - süre 1 dakika

- Elektrik direnci: ASTM F2413-11 standart artış 1 kV/sn - voltaj 20.000V/60 Hz - süre 1 dakika

Elektrik akış gereksinimi 1,0 mA'dan az DİELEKTRİK

TABAN, çıkarılabilir, anatomik, emici, yalıtkan ve terletici

FO hidrokarbonlara karşı tek direnç

E oturma bölgesinde enerji Emilimi

P delinmez orta taban

CI taban kompleksinin soğuk yalıtımı -17°C

HI taban kompleksinin ısı yalıtımı Dış tabanın sıcak temasına karşı

HRO direnci

Numara 37-48 Ayakkabı ağırlığı Sz 42 gr. 625

* Ağırlık bağciksız ve iç tabansız olarak hesaplanmıştır.



TEKNİK İŞ GÜVENLİĞİ





KOBALT Elektrikçi Çizmesi 50kV S4, S5 ve OB

Malzeme	Renk	Bedenleri	Paketleme
Kauçuk	Haki	38-39, 40-41, 42-43, 44-45, 46-47	5/10 Çift/Koli

AÇIKLAMALAR

- 50 kV AC Kuru ortam taban testi gerilimine dayanıklıdır. Taban testine göre 36 kV AC maksimum çalışma gerilimi.
- EN 50321-1:2018 Class 2 Yeni Standarda Göre, 30 kV AC su içinde yapılan test gerilimine dayanıklıdır.
- Türkiye'nin ilk ve tek yerli üretim elektrikçi izole çizmesidir.
- Üretimi yapılan tüm çizmeler TS EN 50321, TS EN ISO 20345, ASTM standartlarına göre rutin elektriksel ve mekanik testlere tabi tutulurlar.



TEKNİK İŞ GÜVENLİĞİ





BBU® SAFETY CNG-500 YYPE ELEKTRİKÇİ BARETİ

Güçlü YYPE malzeme, Yüksek yoğunluklu polietilen.

Omuzlarınızdaki yükü azaltmak için tasarlanmıştır; sadece 3/4Bgr. BBU® CNG-500 pazardaki mevcut endüstriyel iş güvenliği baretlerinden daha güçlü, daha rahat ve en az %20 daha hafiftir.

BBU® CNG-500 baret, zorlu gereksinimleri karşılamak için dizayn edilmiş, inşaat ve endüstrinin tüm güvenlik ve konfor ihtiyaçları düşünülerek özel olarak tasarlanmıştır. Yüksek konfor için, tekstil içlik ve yumuşak ter bandı, standart olarak verilmiştir.

BBU® CNG-500 endüstriyel iş güvenliği bareti, İnşaat, Madencilik, Tünel, Yıkım, Petrol ve Gaz, Denizcilik, Gemi Sanayi, Rafineri ve Petrokimya gibi günümüzün endişe verici yüksek riskli ortamları için tasarlanmıştır.

- Modern ve hafif tasarım
- Metal içermez
- Kısa siperlik: daha geniş bir görüş alanı sağlar
- Düşük ağırlık ve optimum koruma alanı
- Son derece rahat iç tekstil dokuma Oeko-Tex® belgelidir.
- Yüksekliği ayarlanabilir süspansiyon ile daha güvenli ve konforlu bir kullanım sağlar.
- Vida çark ayarı sayesinde daha rahat bir kavrama sağlar.
- 4 veya 6 noktadan bağlantılı alternatif içlik,
- 53-63cm beden aralığı
- Son derece güçlü vida çark ayar bağlantı sistemi
- 30mm aksesuar bağlantı yerleri
- Standart olarak sunulan delikli suni deri, Oeko-Tex® belgelidir.
- Konfordan ödün vermeyen çene bağ bağlantı noktaları
- Şirket adı, logosu, marka ismi vb. yazmak için gerekli yüzey.
- EN 50365 Class 0 elektrik izolasyonu 1000V
- ANSI/ISEA Z89.1 TYPE 1 CLASS E 20.000V-30.000V elektrik izolasyonu

Renkler: Gri, Sarı, Beyaz, Turuncu, Kırmızı, Mavi, Yeşil, Siyah, Pembe, Turkuaz ve Hi-Viz



TEKNİK İŞ GÜVENLİĞİ



Teknik Bilgiler

İsim: ARC PCE 12 S2K1-PCT with EURO Clip

Standartlar: EN-166:2002, EN 170 ve ANSI Z87.1 standartlarına uygun olarak üretilmiştir.

Aşağıdaki elektrik ark patlama testlerini geçmiştir;

GS-ET-29, Class 2 (423 kJ/m²)

ASTM F2178, ATPV: 12 cal/cm²

EN İşaretlemesi: 2C-1.4 PMC 1 B 8-2-1 3 CE 1883

Materyal: Polikarbonat

Ağırlık: 0.298 kg

Renk: Anti-fog kaplama ile yeşil

Vizör ölçüleri: 7 1/4" x 20" x .060" / 18,4 x 50,8 x 0,15 cm



TEKNİK İŞ GÜVENLİĞİ



Teknik Bilgiler

İsim: ARC E 25 S2K1-PCT

Standartlar: EN-166:2002, EN 170 ve ANSI Z87.1 standartlarına uygun olarak üretilmiştir.

Aşağıdaki elektrik ark patlama testlerini geçmiştir;

GS-ET-29, Class 2 (423 kJ/m²)

ASTM F2178, ATPV: 25 cal/cm²

EN İşaretleme: 2C-1.4 PMC 1 B 8-2-1 3 CE 1883

Materyal: Polikarbonat

Renk: Anti-fog kaplama ile yeşil

Vizör ölçüleri: 7 1/4" x 20" x .060" / 18,4 x 50,8 x 0,15 cm



TEKNİK İŞ GÜVENLİĞİ





Polikarbonat enjeksiyon siperlik. Kalınlık 1,9/2,0 mm. Üniversal bağlantılar.
VISOR HOLDER, VISOR H ve VISOR-U siperlik tutucular için uygun .
39 x 20 cm.

Polikarbonat.
RENK Şeffaf
BEDEN Bedensiz

CE

2016/425 DÜZENLEMESİ (AB)

EN166:2001 Kişisel göz koruması - Spesifikasyonlar
1AT 89: Cam

EN170:2002 Ultraviyole filtreler
UV 2C-1.2: Diziliş

USA STANDARDS

ANSI-ISEA Z87.1:2015 Amerikan Ulusal Standart Enstitüsü - Mesleki ve Eğitimsel Kişisel Göz ve
Yüz Koruma Cihazları

İZOLE HALI



**SİYAH RENK 1-10-20-36-40 KV (Seçenekleri ile) İZOLE HALI
(YALITKAN PASPAS - Dielektrik Levha)**

Ürün Adı : 10kV İzole Halı (yalıtkan paspas - Dielektrik levha)

Kalınlık : 2-3-4-5mm (Seçenekleri ile)

Renk : Siyah

Kalite Standardı : ISO 9001:2015

**Standart Numarası : TSEN 5119 – EN 60243-1 ve TS EN 61111
belgeleri mevcuttur.**


Ölçüler : En 70cm ile 100cm arasındadır

Boy : Standart 10mt, talebe göre yekpare üretilebilir.

Ürünlerimizde koku bulunmamaktadır.



İZOLE HALI

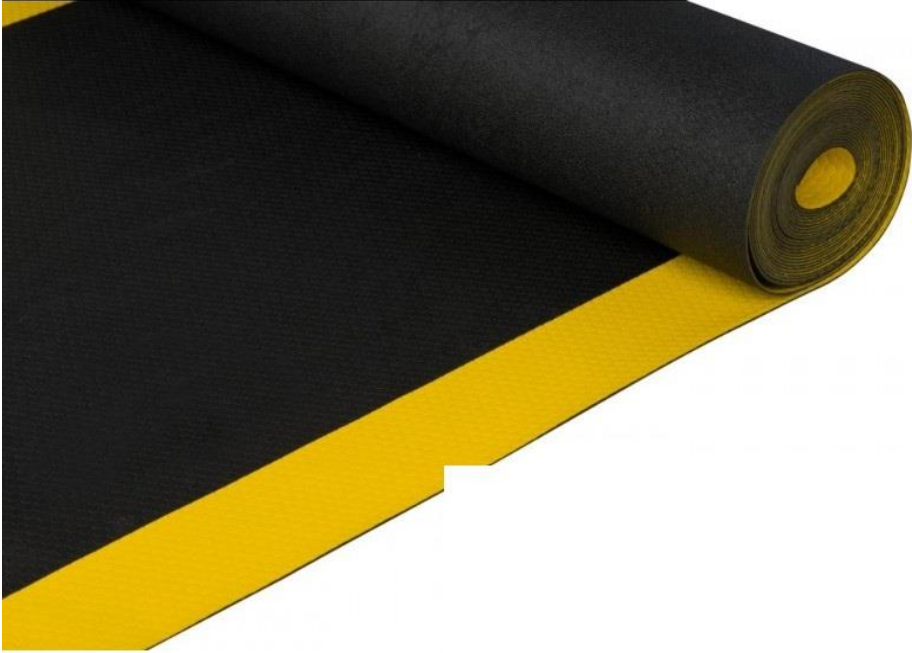

SİYAH SARI ŞERİTLİ 10-20-36-40 KV (Seçenekleri ile) İZOLE HALI
(YALITKAN PASPAS - Dielektrik Levha)

Ürün Adı : 10kV İzole Halı (yalıtkan paspas - Dielektrik levha)

Kalınlık : 2-3-4-5mm (Seçenekleri ile)

Renk : Siyah Sarı Şeritli

Kalite Standardı : ISO 9001:2015

Standart Numarası : TSEN 5119 – EN 60243-1 ve TS EN 61111
belgeleri mevcuttur.


Ölçüler : En 70cm ile 100cm arasındadır

Boy : Standart 10mt, talebe göre yekpare üretilbilir.

Ürünlerimizde koku bulunmamaktadır.



İZOLE HALI

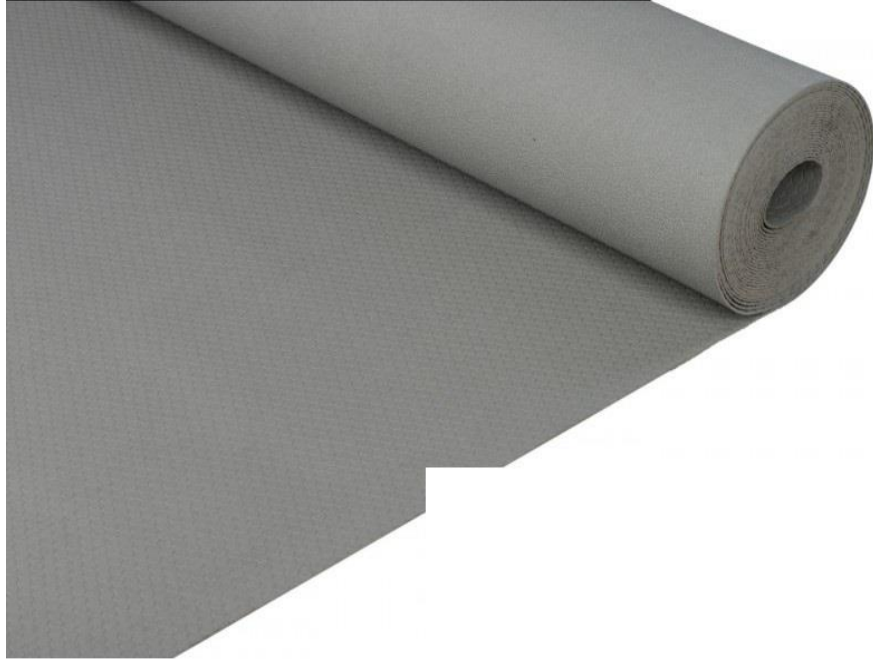

**GRİ RENK 10-20-36-40 KV (Seçenekleri ile) İZOLE HALI
(YALITKAN PASPAS - Dielektrik Levha)**

Ürün Adı : 10kV İzole Halı (yalıtkan paspas - Dielektrik levha)

Kalınlık : 2-3-4-5mm (Seçenekleri ile)

Renk : Gri

Kalite Standardı : ISO 9001:2015

**Standart Numarası : TSEN 5119 – EN 60243-1 ve TS EN 61111
belgeleri mevcuttur.**


Ölçüler : En 70cm ile 100cm arasındadır

Boy : Standart 10mt, talebe göre yekpare üretilebilir.

Ürünlerimizde koku bulunmamaktadır.



İZOLE HALI

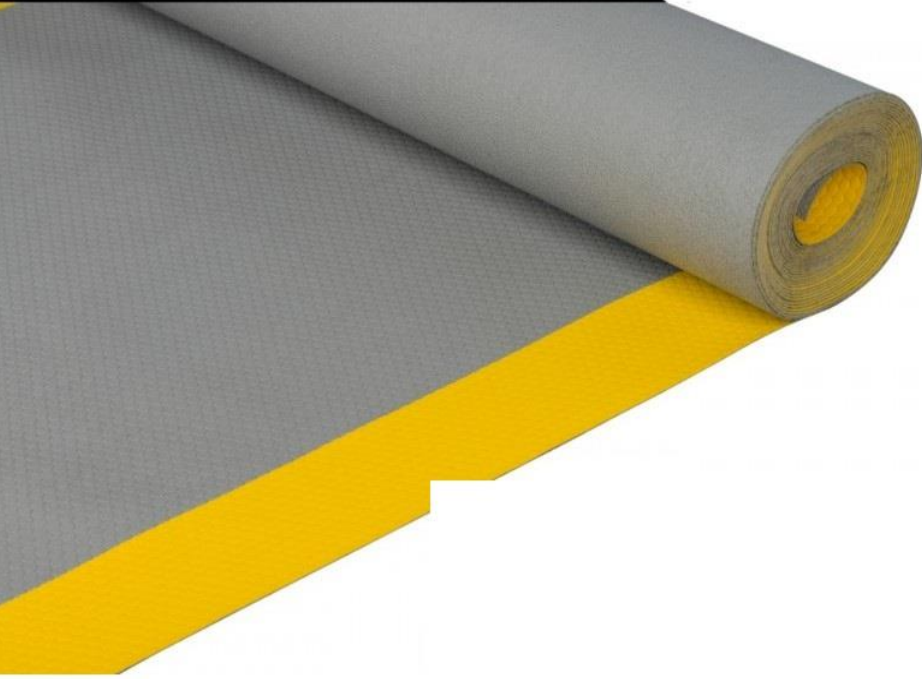

**GRİ SARI ŞERİTLİ 10-20-36-40 KV (Seçenekleri ile) İZOLE HALI
(YALITKAN PASPAS - Dielektrik Levha)**

Ürün Adı : 10kV İzole Halı (yalıtkan paspas - Dielektrik levha)

Kalınlık : 2-3-4-5mm (Seçenekleri ile)

Renk : Gri Sarı Şeritli

Kalite Standardı : ISO 9001:2015

**Standart Numarası : TSEN 5119 – EN 60243-1 ve TS EN 61111
belgeleri mevcuttur.**

Ölçüler : En 70cm ile 100cm arasındadır

Boy : Standart 10mt, talebe göre yekpare üretilebilir.

Ürünlerimizde koku bulunmamaktadır.





MTAG

OG voltaj dedektörü 1-69 kV

STANDART:

IEC 61243-1 (2009) 1 kV AC ÜZERİNDEKİ GERİLİMLERDE KULLANIM İÇİN KAPASİTİF GERİLİM DEDEKTÖRLERİ CE: Avrupa direktiflerine uygunluk.

ÖZELLİKLER :

- 1 kV ve 69 kV arasında seçim yapabileceğiniz voltaj aralıkları
- Şebeke frekansı: 50 ve 60 Hz
- Otomatik uyandırma işlevli kalıcı bekleme durumu
- Kalibre edilmiş aralıkta veya daha yüksek bir voltajda voltaj varlığının gösterilmesi KIRMIZI ışığın yanmasına neden olur göstergesi ve sesli sinyali tetikler
- Kendi kendine test TAMAM, cihazın TAMAM ("kullanıma hazır") durumu, YEŞİL gösterge ışığının yanmasıyla gösterilir
- Kendi kendine test, tüm devreleri, referans algılama seviyesini ve akü voltajı
- Otomatik test, yeşil gösterge ışığı ile gösterilen "kullanıma hazır" durumu süresince (1 5 dakika) otomatik olarak tekrarlanır.
- Düşük pil seviyesi, özel TURUNCU LED göstergesinin yanmasıyla gösterilir
- Dış ve iç mekan kullanımı için tasarlanmıştır
- Çalışma sıcaklıkları: -25° C ila +55° C
- Higrometri maks. 96
- Besleme gerilimi 9 V pil alkalın IEC 6 LR 61
- Kabul edilir teslim edilen voltajla aynı pillerin kullanımı
- Sarı polikarbonat kasa
- Boyutlar Ø 59 mm, L 280 mm elektrotsuz
- Net ağırlık 0,390 kg kutup adaptörüyle, elektrotsuz
- Seçtiğiniz dil paketlerini takip eden kullanım kılavuzu



■ TAG780V

▶ **STANDART:**
IEC 61243-3

▶ **OZELLIKLER :**

Voltaj aralığı: 12 - 1000 V DC ve AC (15 - 60 Hz).

Voltaj seviyesine göre farklılaştırılmış sesli voltaj varlığı alarmı (230 V seviyesine kadar kesintili ses ve 400 V seviyesinin üzerinde sürekli ses).

Polarite göstergesi (-/+).

Entegre kendi kendine test.

Süreklilik kontrolü (eşik 80Ω).

Tek kutuplu modda faz arama (test problemlerinden birinin veya diğerinin kayıtsız kullanımı).

Ön aydınlatma.

Suya ve toza karşı korumalı: IP65.

Dalgalanmalara karşı korumalı. CATIV 1000V.

2 adet AAA pil ve taşıma çantası ile birlikte verilir.



CC Serisi Orta Gerilim Kapasitif tip sesli ve ışık ikazlı dedektörler, IEC 61243-1 standartlarına uygun imal edilmekte olup

3-36 kV gerilim skalasında çalışan, 3-10kV ve 10-36kV, 2 modele ve K ve C tip 2 farklı bağlantı adaptörü ve çatal kontak elamanına sahiptir. Cihazın 360 dereceden ve 20m mesafeden görülebilen LED ışık ve 67dB/1.5m şiddetinde ses ikaz sistemi bulunmakta olup gövdesi darbelere karşı yüksek korumalı Polikarbonat malzemeden imal edilmiş olup içç/dış kullanıma uygundur. 9V pil le çalışır.

Catu firmasının geniş bir O.G. ürün yelpazesi mevcuttur. Lütfen diğer modellerimiz için Genel Katalogumuzu inceleyiniz.



TEKNİK İŞ GÜVENLİĞİ





A.G. DEDEKTÖRLER

DETEX serisi 920 tip Alçak Gerilim Test cihazları IEC 61243-3/EN 61243-3 ve EN 61010-1 standartlarında üretilmiş olup 50V AC/DC - 690V AC /800v DC voltaj aralıklarında devrelerinin test edilmesinde kullanıldığı gibi ayrıca tek faz ve devre sürekliliği tespitinde de kullanılır. Cihazın 50cm ve 125 cm olmak üzere iki tip emniyet probu/anteni mevcut olup ayrıca iki tip de taşıma saklama/taşıma çantası mevcuttur.



TEKNİK İŞ GÜVENLİĞİ





UT12D-ROW AC Voltaj Dedektörü

UT12 serisi temassız AC voltaj dedektörleri, iletkenler, kablolar, prizler ve diğer elektrikli / elektronik cihazlar gibi düşük voltajlı ekipmanların bakımında yaygın olarak kullanılmaktadır. Elektrikçiler için çok kullanışlı bir araçtır.

özellikleri:

1. Otomatik güç o ff
2. Buzzer
3. LED göstergesi
4. AC voltaj algılama
5. Yüksek / Düşük voltaj modu



FAMECA

STANDART:
IEC 61230

KULLANMAK :

AUTOCLAM kısa devre ve topraklama cihazı, çıplak havai dağıtım şebekeleri (MV) için tasarlanmıştır. Destekten, sepetten veya yerden kurulabilir. Cihazı oluşturan GDC325 kısıkaçlarda baskı yayı ve kilitleme mandalı bulunmaktadır. İlk kıskaçın devreye alınması doğrudan destek üzerinde yapılır ve sonrakini doğrudan önceden kurulmuş ve yerinde bulunan kıskaçlar üzerinde yapılır.

ÖZELLİKLER :

Patentli bir sistem kelepçeleri kilitler: sadece üst kelepçenin kilidi açılabilir. Devreye alındıktan sonra kelepçe kilitlenir ve direğe sabitlenmiş kelepçe desteğine takılır. Kelepçe, iletken üzerine yerleştirildiğinde kilitleme mandalının kilidi açılarak otomatik olarak serbest bırakılır. Kelepçeler, iletkene kilitlenir kilitlenmez tutucudan otomatik olarak ayrılır. Pense, pense tutucu desteğine sabitlenmiş asma kancası kullanılarak kurtarılır. Bu, yalıtım çubukları üzerindeki herhangi bir adaptör uç parçası ile donatılabilir. APV ve U uçları genellikle tercih edilir.



TEKNİK İŞ GÜVENLİĞİ



FAMECA

OG trafo merkezi için topraklama ve kısa devre cihazı

STANDART:
IEC 61230

ÖZELLİKLER :

Standart bileşimler:

- AP ucu ile seçtiğiniz aynı referansa sahip 3 pense seti (istek üzerine diğer uçlar): MT535, MT525, MT516 veya MT416
 - ÜÇLÜ BİRLEŞTİRME: su geçirmez pabuçlarla donatılmış ve bir bağlantı bloğu ile bağlanmış ekstra esnek kılıf içinde bakır kablo bağlantı seti. Kısa devre kablolarının uzunluğu = 0,8 m. Topraklama kablosu uzunluğu = 2 m
 - Bir topraklama pensi: NB8
 - Bir teleskopik yalıtım direği: TR245APV
 - Bir metal kutu: CM535.
- Diğer tüm bileşimler istek üzerine mümkündür.



TEKNİK İŞ GÜVENLİĞİ



FAMECA

DMTBT3245

Çıplak AG havai şebekeleri için kısa devre ve topraklama cihazı

KULLANMAK :

AG şebekelerinin kısa devre yapmasına ve gerekirse topraklamasına izin veren cihaz.
Maks Isc: 6,7 kA/1s.

ÖZELLİKLER :

Bu ekipman şunlardan oluşur:

- Yalıtım çubuklarına monte edilmiş alüminyum alaşımdan 5 yaylı klips (BT324 tipi). 3'ten 24 mm'ye kadar kelepçelerin sıkma kapasitesi. Toplam uzunluk: 350 mm.
- 4 adet PVC kılıflı, 35 mm² kesitli, 0,5 m uzunluğunda, yüksüklü, kelepçeleri bağlayan bakır damarlı kablolar.
- Her şey bir çantada paketlenmiştir.

DAHA FAZLA ÜRÜN:

- Hızlı kurulum / kaldırma
- Yüksek kısa devre akımı



TEKNİK İŞ GÜVENLİĞİ



Kullanmak :

- Havai ağılar için topraklama/DC ekipmanı.
- Yalıtım direği ve MT-635/1-C kelepçe tutucu plaka ile montaj.
- Isc 8 kA/1s ve 6 kA/500ms Her sıfırlama arasında 30 saniye olmak üzere 3 döngü.

Özellikler :

- Ön kurmalı 3 MT-613 mengene . Kapasite: 5 ila 30 mm arası mermiler.
- 1 kısıkaç tepsisi MT-635/1-C.
- 2 kısa devre kablosu, uzunluk 2,75 m, kesit 35 mm², 2 kelepçe arasında.
- MT-640-S makarasında 16 m uzunluğunda, 16 mm² kesitli 1 toprak kablosu .
- 1 taşıma çantası M-87295.
- Kutup sağlanmaz.
- *Ayrı olarak sipariş edilmesi önerilen çubuk: CE-4-21-C.*





Sabit noktalar için topraklama/DC ekipmanı, Isc 20 kA
/ 1s

Kullanmak :

- Sabit noktalar için kelepçeli taşınabilir topraklama/dc ekipmanı.
- Isc: 20 kA/1s.

Özellikler :

- Sabit noktalar için kelepçeler.
- Ekstra esnek silikon izoleli bakır topraklama kabloları.
- Plastik kutuda teslim edilen setler.

Kompozisyon:

- 20 mm çaplı sabit noktalar için 3 mengene MT-1911-E bayonet uçlu.
- 1 malt kıskacı MT-1911.
- 95 mm² uzunluğunda 3 adet ekstra esnek silikon izoleli bakır kablo. 1,5 m ve 35 mm² uzunluğunda 1 kablo. 2.5m.



TEKNİK İŞ GÜVENLİĞİ





3 MT-411/1+ 1 MT-411-C ile Toprak/DC ekipmanı

Kullanmak :

- Çıplak düşük voltajlı havai ağlar için MALT/DC ekipmanı.
- Isc: 3 kA/1s.

Kompozisyon :

- 4, 5, 6 veya 7 iletkenli klemens: Referansa bağlı olarak 1 x MT-411-C ve 3, 4, 5 veya 6 MT-411/1.
- Ekstra esnek yalıtımlı bakır kabloda 1 set MALT/DC bağlantısı, bölüm 16 mm².
- MT-240 serisi topraklama sistemine bağlantı için 1 bayonet kilitlenebilir priz .
- 1 adet 2 m'lik teleskopik direk CE-2-21/1-C .
- 1 saklama çantası MT-40-001 .



TEKNİK İŞ GÜVENLİĞİ



TT015M

Tek parça iç yalıtımlı tabure

► **STANDART:**
UNE 204001


► **KULLANMAK :**

1. kategori iş veya manevra yapan bir etkeni, 2. ve 3. kategori elle çalıştırılan ayırma cihazlarını (ayırıcılar vb.) izole etmek için kullanılır.

► **ÖZELLİKLER :**


Üstü kaymaz tabure.
Yalıtımlı sağlam PVC ayaklar, platformu dikey bir duvarla herhangi bir temastan koruyan eğimli.
Tüm taburelerimiz kaymaz pedlerle birlikte verilir.
Sabit ayaklar: tek parça montaj.

İzole Tabure Dahili tip - 36kV

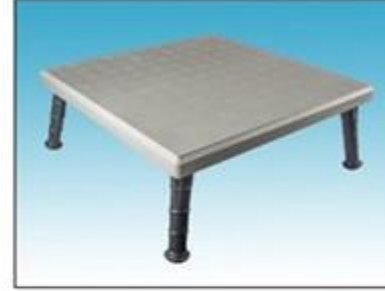

Kaymaz yüzeyli İzole Tabure
Malzeme: Cam elyaf takviyeli polyester

Termoplastik malzemeden kaymaz uçlu sökülebilir ayaklar.
Ayaklar, İzole Tabure'nin sabit durmasını ve devrilmesini önlemek için açılı dizayn edilmiştir.
İzole tabure, kullanıcıyı topraktan izole etmek için kullanılır.

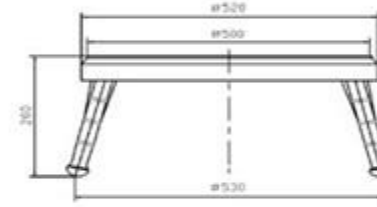

Teknik Detaylar

Tip	Anma Gerilimi	Test Gerilimi	Yükseklik	Ölçüler	Toplam Ağırlık	Kutu Miktar
ITD-36	36 kV	95 kV	260 mm	500 x 500 mm	5,25 kg	1 adet




TEKNİK İŞ GÜVENLİĞİ



STANKA GRUBU ÜRÜNLERİMİZ

36KV HAYAT
KURTARMA STANKASI

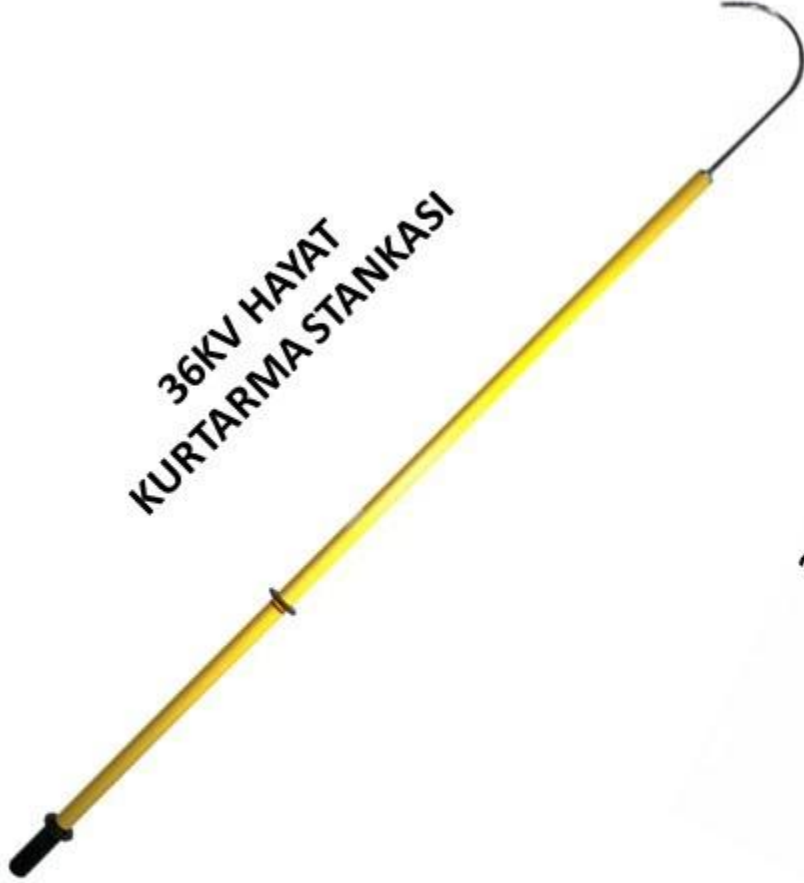

36KV TOPRAKLAMA
STANKASI



36KV MANEVRA
STANKASI



TEKNİK İŞ GÜVENLİĞİ





Y.G İZOLE SİGORTA ÇIKARTMA PENSESİ

İzole pense orta gerilim tesislerinde (3kV ile 36kV arası) bulunan sigortaların değiştirilmesinde çalışanı korumak amacıyla kullanılan bir güvenlik malzemesidir.

Sigorta değiştirme pensesi orta gerilim tesislerindeki değişik çaplardaki sigortaları değiştirebilecek özelliktedir. Yalıtkan malzemedен üretilmiştir. Pens kollarında çalışan kişinin ellerinin kaymaması için tırtıllı kabza ile elin ileri hareketini engelleyici siperlik vardır. Pensin tamamı yalıtkan, suya, neme ve ısıya mukavim malzemedен yapılmıştır ve iklim koşullarında 36kV'luk işletmelerde kullanıma uygundur.



TEKNİK İŞ GÜVENLİĞİ



ARC KİYAFETİ



Isı ve Aleve Dayanıklı Elbise, Elektrik Arkına Karşı Koruyucu Elbise, Antistatik Elbise

Kullanıcının vücudunu; elektrik arkının ısı, basınç, erimiş parçacık vs. gibi olumsuz etkilerine karşı korur.

(EU) 2016/425 Kişisel koruyucu Donanım sınıfına giren ve bulundurulması zorunlu olan AT Tip inceleme belgesine sahip elbiselerdir.

IEC 61482-2 Avrupa standardına göre sertifikalıdır ve CE işareti taşır.

EN 61482-1-2 standardına göre Sınıf 1 (4kA) derecesinde performans gösterir.

**CAT.
III**

Kategori III



EN 1149-3/5:2008



CE işareti



IEC 61482-2



TEKNİK İŞ GÜVENLİĞİ



ARC KİYAFETİ



Isı ve Alev Dayanıklı Elbise, Elektrik Arkına Karşı Koruyucu Elbise, Antistatik Elbise

Kullanıcının vücudunu; elektrik arkının ısı, basınç, erimiş parçacık vs. gibi olumsuz etkilerine karşı korur.

(EU) 2016/425 Kişisel koruyucu Donanım sınıfına giren ve bulundurulması zorunlu olan AT Tip inceleme belgesine sahip elbiselerdir.

IEC 61482-2 Avrupa standartlarına göre sertifikalıdır ve CE işareti taşır.

IEC / EN 61482-1-2 standardına göre Sınıf 2 (7kA) derecesinde performans gösterir.

**CAT.
III**

Kategori III



CE İşareti



EN ISO 11612:2015
A1 B1 C1 E1 F1



EN 1149-3/5:2008



IEC 61482-2



TEKNİK İŞ GÜVENLİĞİ



ARC KİYAFETİ



Yüksek Enerjili Elektrik Ark Patlamalarından Koruyucu Opsiyonel Elbise, Isı ve Aleve Karşı Koruyucu Elbise

Kullanıcının vücudunu; elektrik arkının ısı, basınç, erimiş parçacık vs. gibi olumsuz etkilerine karşı korur.

(EU) 2016/425 Kişisel Koruyucu Donanım sınıfına giren özel tasarıma sahip elbiselerdir.

IEC EN 61482-2 Avrupa standardına göre sertifikalıdır ve CE işareti taşır.

Başlık, GS ET 29 Avrupa standardına göre sertifikalıdır ve CE işareti taşır.

IEC/ EN 61482-1-2 standardına göre Sınıf 2 (7 kA) derecesinde performans gösterir.

IEC/ EN 61482-1-1 standardına göre elbise ve katman sisteminin ATPV değeri 63 cal/cm² dir.

**CAT.
III**

Kategori III



EN 1149-3/5:2008



IEC / EN 61482-1-1
63 cal/cm²



CE işareti



IEC 61482-2



TEKNİK İŞ GÜVENLİĞİ



KORUYUCU ARC BAŞLIĞI



Yüksek Enerjili Elektrik Ark Patlamalarından Koruyucu Opsiyonel Başlık, Isı ve Aleve Karşı Koruyucu Başlık

Kullanıcının vücudunu; elektrik arkının ısı, basınç, erimiş parçacık vs. gibi olumsuz etkilerine karşı korur.

(EU) 2016/425 Kişisel Koruyucu Donanım sınıfına giren özel tasarıma sahip başlıklardır.

IEC EN 61482-2 Avrupa standardına göre sertifikalıdır ve CE işareti taşır.

Başlık, GS ET 29 Avrupa standardına göre sertifikalıdır ve CE işareti taşır.

IEC/ EN 61482-1-2 standardına göre Sınıf 2 (7 kA) derecesinde performans gösterir.

IEC/ EN 61482-1-1 standardına göre elbise ve katman sisteminin ATPV değeri 63 cal/cm²' dir.

**CAT.
III**

Kategori III



CE işareti



EN ISO 11612:2015
A1 B1 C1



EN 1149-3/5:2008



GS ET 29



IEC / EN 61482-1-1
51 cal/cm²



TEKNİK İŞ GÜVENLİĞİ





Çelik Kablolü Güvenlik Kiliti

Özellikler

Kilit gövdesi dayanıklı, hafif yalıtımla Xenoy® malzemeden yapılmıştır ve sağlamdır.
Çok seviyeli yönetimin gereksinimlerini karşılamak için, KD/KAMK ve KAMK seçeneklerini sağlar.
Güçlü anahtar tutma özelliği: Anahtar ancak asma kilit kilitliyse çıkarılabilir.
Bakır alaşımlı malzemeden yapılmış kilit silindiri, metal sürtünmesinden doğabilecek kıvılcım riskini ortadan kaldırır.
-45°C ila +200°C sıcaklıklara kadar dayanıklıdır.

Ölçüler

Kablo Çapı: 3mm
Kablo Ucunun Çapı: 6,3mm
Kablo Uzunluğu: 150mm
Gövde Yüksekliği: 45mm
Gövde Genişliği: 42 mm
Gövde Kalınlığı: 20,5mm

Diğer Ölçüler

Ağırlık: 120gr
Renk Seçenekleri: Turuncu, Kırmızı, Mor, Sarı, Yeşil, Siyah, Mavi, Beyaz
Kelepçe Malzemesi: Çelik (206 - PVC kaplamalı)
Gövde Malzemesi: Xenoy® Dayanıklı Yalıtkan Kilit Gövdesi
Silindir Malzemesi: Pirinç
Gövde önünde ve arkasında yazı yazılabilir uyarı etiketleri bulunmaktadır.
Tercihe göre gövde üzerine özel seri numarası veya yazı kazıma uygulanabilir.
Tercihe göre anahtarlar üzerine özel seri numarası veya yazı kazıma uygulanabilir.
Ürünlerin renk tonları üretimden üretime farklılık gösterebilmektedir.
KD: Standart Kilit
KA: Aynı kilit serisi
MK: Master anahtarlı kilit serisi
KAMK: Master anahtarlı aynı kilit serisi



TEKNİK İŞ GÜVENLİĞİ



Çelik Kelepçeli Asma Tipi Güvenlik Kilidi

Özellikler

Kilit gövdesi Dupont Nylon standardında yapılmıştır ve sağlamdır, OSHA 1910.147 yönetmeliklerine uygundur.

OSHA "bir çalışan, bir kilit, bir anahtar" direktifine uygundur.

Çok seviyeli yönetimin gereksinimlerini karşılamak için çift yuvalı anahtarın özel tasarımı, KD/KA/MK veya KAMK seçeneklerini sağlar.

Güçlü anahtar tutma özelliği: Anahtar ancak asma kilit kilitliyse çıkarılabilir.

Ölçüler

Kelepçe Çapı: 6,3mm

Kelepçe İçi Yükseklik: 38mm

Kelepçe İçi Genişlik: 20mm

Gövde Yüksekliği: 45mm

Gövde Genişliği: 42mm

Gövde Kalınlığı: 20,5mm

Diğer Özellikler

Ağırlık: 120gr

Renk seçenekleri: Turuncu, Kırmızı, Mor, Sarı, Yeşil, Siyah, Mavi, Beyaz

Kelepçe Malzemesi: Çelik

Gövde Malzemesi: Dupont Nylon + Fiber ("50°C" - "170°C" dayanım)

Silindir Malzemesi: 7 pimli pirinç, pas önleyici, oksidasyon önleyici

İç Malzeme Yapısı (Tüm metal parçalar): Paslanmaya karşı dayanıklı malzeme

Gövde önünde ve arkasında yazı yazılabilir uyarı etiketleri bulunmaktadır.

Tercihe göre gövde üzerine özel seri numarası veya yazı kazıma uygulanabilir.

Tercihe göre anahtarlar üzerine özel seri numara baskısı uygulanabilir. (Ör:0001-1000)

Ürünlerin renk tonları üretimden üretime farklılık gösterebilmektedir.

KA: Aynı kilit serisi

MK: Master anahtarlı kilit serisi

KAMK: Master anahtarlı aynı kilit serisi



Yalıtımlı Kelepçeli Asma Tipi Güvenlik Kilidi

Özellikler

Kilit gövdesi Dupont Nylon standardında yapılmıştır ve sağlamdır, OSHA 1910.147 yönetmeliklerine uygundur.

OSHA "bir çalışan, bir kilit, bir anahtar" direktifine uygundur.

Çok seviyeli yönetimin gereksinimlerini karşılamak için çift yuvalı anahtarın özel tasarımı, KD/KA/MK veya KAMK seçenekle

Güçlü anahtar tutma özelliği: Anahtar ancak asma kilit kilitliyse çıkarılabilir.

Ölçüler

Kelepçe Çapı: 6,3mm

Kelepçe İçi Yükseklik: 38mm

Kelepçe İçi Genişlik: 20mm

Gövde Yüksekliği: 45mm

Gövde Genişliği: 42mm

Gövde Kalınlığı: 20,5mm

Diğer Özellikler

Ağırlık: 120gr

Renk seçenekleri: Turuncu, Kırmızı, Mor, Sarı, Yeşil, Siyah, Mavi, Beyaz

Kelepçe Malzemesi: Dayanımı yüksek plastik kelepçe

Gövde Malzemesi: Dupont Nylon + Fiber ("50°C" - "170°C" dayanım)

Silindir Malzemesi: 7 pimli piring, pas önleyici, oksidasyon önleyici

İç Malzeme Yapısı (Tüm metal parçalar): Paslanmaya karşı dayanıklı malzeme

Gövde önünde ve arkasında yazı yazılabilir uyarı etiketleri bulunmaktadır.

Tercihe göre gövde üzerine özel seri numarası veya yazı kazıma uygulanabilir.

Tercihe göre anahtarlar üzerine özel seri numara baskısı uygulanabilir. (Ör:0001-1000)

Ürünlerin renk tonları üretimden üretime farklılık gösterebilmektedir.

KA: Aynı kilit serisi

MK: Master anahtarlı kilit serisi

KAMK: Master anahtarlı aynı kilit serisi





Küçük geniş Dışa Açılan Elektrik Sigorta Güvenlik Kilidi, Kalınlık Max: 7,7mm

Özellikler

Küçük devre kesici kilitler, Avrupa ve Asya ekipmanlarında yaygın olarak kullanılan minyatür devre kesicilerin kilitlenmesi için güvenli ve etkili bir yöntemdir. Kilitleme düğmesi kullanılarak kolayca monte edildiğinden kurulum için herhangi bir alet gerektirmez. BAN D04: Butona basıldığında dışa açılan devre kesici modelidir. Çapraz bağlı ekipmanları kilitlemek için idealdir.

Ölçüler

Ağırlık: 6gr
Malzeme: Güçlendirilmiş PA plastik
Ölçüler: 41mm(U)*24mm(G)
Kelepçe Çapı Kapasitesi: <7mm



TEKNİK İŞ GÜVENLİĞİ





Küçük İçe Açılan Elektrik Sigorta Güvenlik Kilidi

Özellikler

Küçük devre kesici kilitler, Avrupa ve Asya ekipmanlarında yaygın olarak kullanılan minyatür devre kesicilerin kilitlemesi için güvenli ve etkili bir yöntemdir. Kilitleme düğmesi kullanılarak kolayca monte edildiğinden kurulum için herhangi bir alet gerektirmez. BAN D02: Butona basıldığında içe açılan modeldir. Çapraz bağlı ekipmanları kilitlemek için idealdir.

Ölçüler

Ağırlık: 6gr

Malzeme: Güçlendirilmiş Naylon PA plastik

Ölçüler: 53,5mm(U)*24mm(G)

Kelepçe Çapı Kapasitesi: <7mm



TEKNİK İŞ GÜVENLİĞİ





Küçük Dışa Açılan Elektrik Sigorta Güvenlik Kilidi

Özellikler

Küçük devre kesici kilitler, Avrupa ve Asya ekipmanlarında yaygın olarak kullanılan minyatür devre kesicilerin kilitlemesi için güvenli ve etkili bir yöntemdir. BAN D01: Butona basıldığında dışa açılan modeldir. Çapraz bağlı ekipmanları kilitlemek için idealdir.

Ölçüler

Ağırlık: 6gr

Malzeme: Güçlendirilmiş Naylon PA plastik

Ölçüler: 51mm(U)*24mm(G)

Kelepçe Çapı Kapasitesi: <7mm



TEKNİK İŞ GÜVENLİĞİ



Çelik Kancalı Plastik Gövdeli Çoklayıcı, İç Çapı: 25mm



Özellikler

Çelik Çoklayıcı, kilitleme noktasında birden fazla işçi tarafından kilitleme gerçekleştirmeye olanak sağlar. Bakım ve onarımlar yapılırken ekipmanları çalışmaz durumda tutabilirsiniz.

Ekipman, son işçi güvenlik asma kilidini çoklayıcıdan çıkarana kadar açılmaz.

25mm(1") kanca çapı ile 6 adede kadar güvenlik asma kilidi tutar.

Ölçüler

40mm(L)x115mm(H)x10mm(W)



TEKNİK İŞ GÜVENLİĞİ





Çelik Kancalı Plastik Gövdeli Çoklayıcı, İç Çap: 38mm

Özellikler

Çelik çoklayıcılar, kilitleme noktasında birden fazla işçi tarafından kilitleme gerçekleştirmeye olanak sağlar. Bakım ve onarımlar yapılırken ekipmanları çalışmaz durumda tutabilirsiniz. Ekipman, son işçi güvenlik asma kilidini çoklayıcıdan çıkarana kadar açılmaz. 38mm(1.5") kanca çapı ile 6 adede kadar güvenlik asma kilidi tutar.

Ölçüler

40mm(L)x128mm(H)x10mm(W)



TEKNİK İŞ GÜVENLİĞİ





Alüminyum Kancalı Plastik Gövdeli Çoklayıcı, İç Çap: 25mm

Özellikler

Kilitleme noktasında birden fazla işçi tarafından kilitleme gerçekleştirmeye olanak sağlar.

Bakım ve onarımlar yapılırken ekipmanları çalışmaz durumda tutabilirsiniz.

Ekipman, son işçi güvenlik asma kilidini çoklayıcıdan çıkana kadar açılmaz.

Kıvılcım oluşturmeyen çinko Alüminyum alaşımlı kanca, 25mm(1") iç çapa sahip olup, 6 adede kadar asma kilit tutar.

Ağırlık: 55g

Ölçüler

32x107x8mm



TEKNİK İŞ GÜVENLİĞİ



Yalıtımlı Ayarlanabilir Kablolu Kilitleme Aparatı

Özellikler

EKED prosedürü oluşturmayı ve birçok enerji kaynağının güvenli kullanımını sağlar.

Gövde kısmı darbeye dayanıklı Nylon Polyamid malzemeden üretilmiştir.

3,5mm çapında 2,4m uzunluğunda paslanmaz çelik kablo kullanılmış, kablounun dış tabakası anti-UV PVC'den yapılmıştır.

Kelepçe çap 7mm'den az, 1 asma kilit ile kilitlenir.

Ölçüler

65x165x30mm



TEKNİK İŞ GÜVENLİĞİ





Buton Güvenli Kilitleme Kutusu, büyük

Özellikler

Bu büyük boy kilitleme aparatı, düğmenin çalıştırılmasını önlemek için büyük düğme anahtarlarına kolayca monte edilebilir. Dağıtım panoları, kontrol istasyonları, özel tip vinçler ve ağır iş makineleri için uygundur.

Ölçüler

Ağırlık: 82gr

Malzeme: Dayanıklı transparan PC'den imal edilmiştir.

Kelepçe Çapı Kapasitesi: < 8mm

Kutu: Yükseklik 88mm, Çap 110mm

Buton Alanı Kapasitesi: Yükseklik 83mm, Çap 70mm

Buton Ayağı Çapı Max: 30mm



TEKNİK İŞ GÜVENLİĞİ



DİĞER KİLİTLEME EKİPMANLARI



TEKNİK İŞ GÜVENLİĞİ



FİBERGLASS İZOLE MERDİVEN



Basamak Adeti	En Üst Basamak Yüksekliği	Basamak Aralığı	H Paket Ölçüsü (cm)	W Paket Ölçüsü (cm)	L Paket Ölçüsü (cm)	Ağırlık
3	84	27	92	42	21	6,5
4	102	27	150	50	21	7,9
5	140	27	150	50	21	9,5
6	167	27	179	55	21	11
7	195	27	208	59	21	12,75
8	222	27	237	63	21	14,75
9	250	27	266	67	21	16,5
10	276	27	295	72	21	18,5



ANTİSTATİK VE ÖLÜM LEVHASI



TEKNİK İŞ GÜVENLİĞİ

